

# Stormtech DC-780

## Spesifikasjoner DC-780 kammer


Størrelse(lxbxh): 2169mm x 1295mm x 762mm

Lagringskapasitet: 1,30m<sup>3</sup>


Minimum installert lagringskapasitet\*: 2,20m<sup>3</sup>

Vekt: 40,0kg

\*iberegnet antatt porevolum på 40% i knust masse med minimum 152mm over, 229mm under og 152mm mellom kamrene.

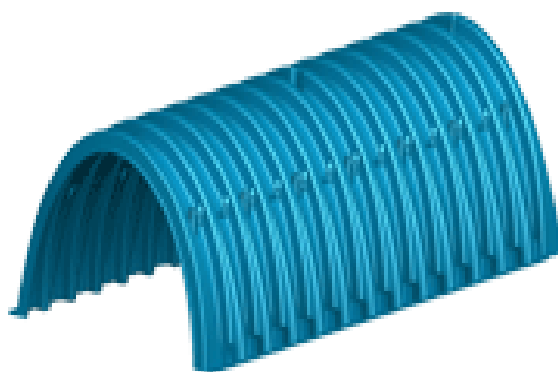


Mulighet for 100mm  
inspeksjonsrør

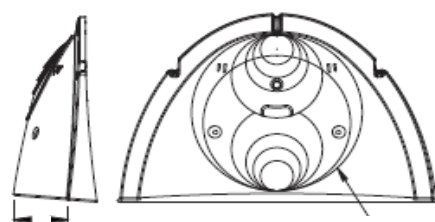


203mm

Maks innløp 610mm

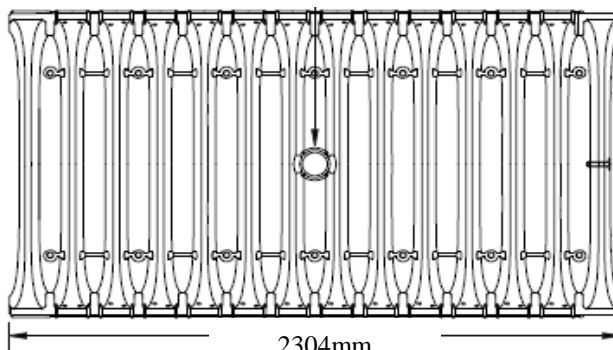


2304mm

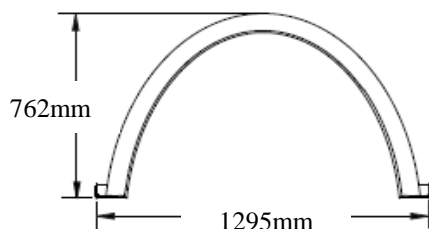


762mm

1295mm

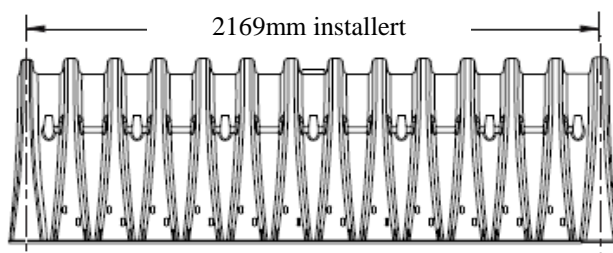

2169mm installert

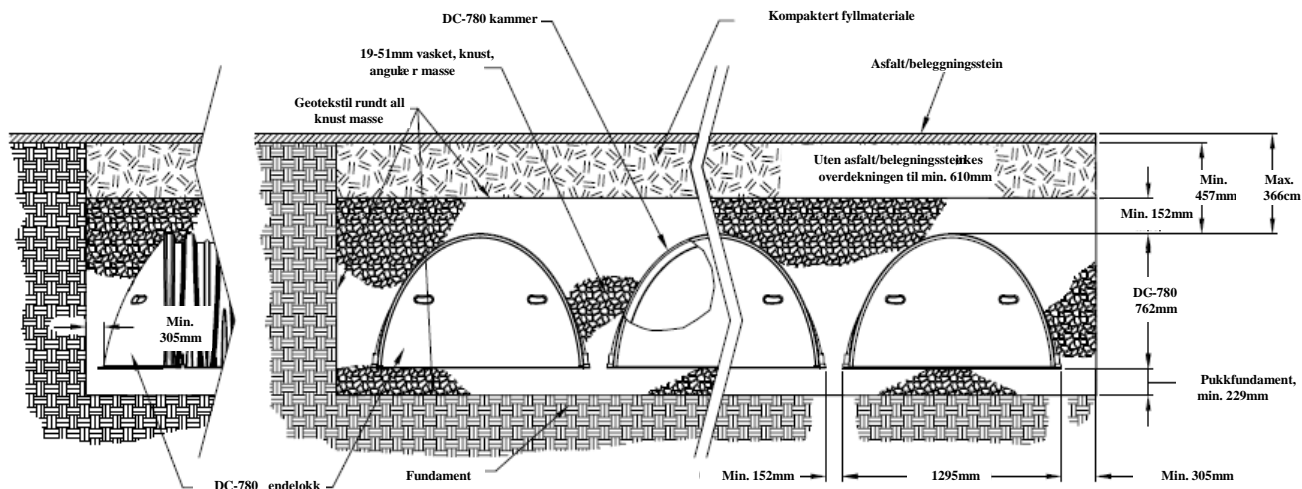

DC-780 kammer

Kompaktert fyllmateriale

Asfalt/belegningsstein

19-51mm vasket, knust, anguler masse

Geotekstil rundt all knust masse

Uten asfalt/belegningssteinenes overdekningen til min. 610mm

Min. 457mm  
Max. 366cm

Min. 152mm

DC-780 762mm

Pukkfundament, min. 229mm

Min. 152mm

1295mm

Min. 305mm

DC-780 endelokk

Fundament